
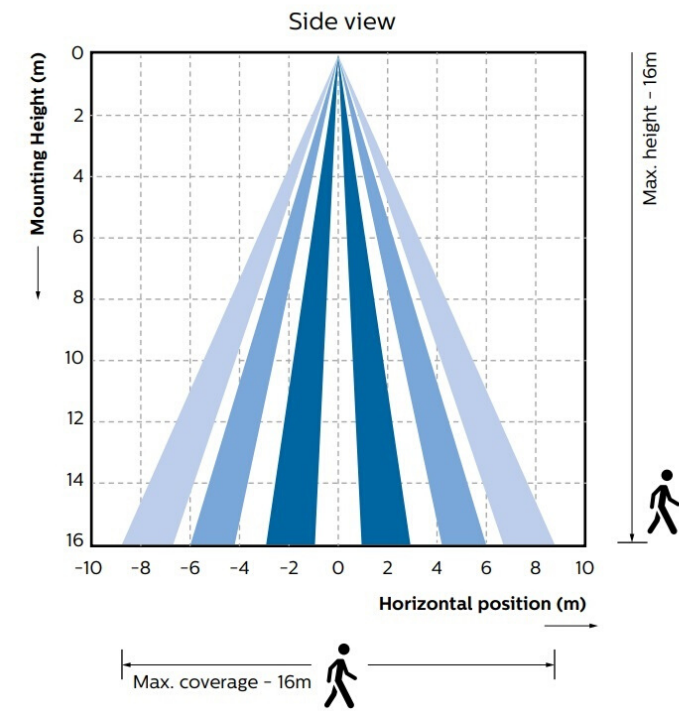
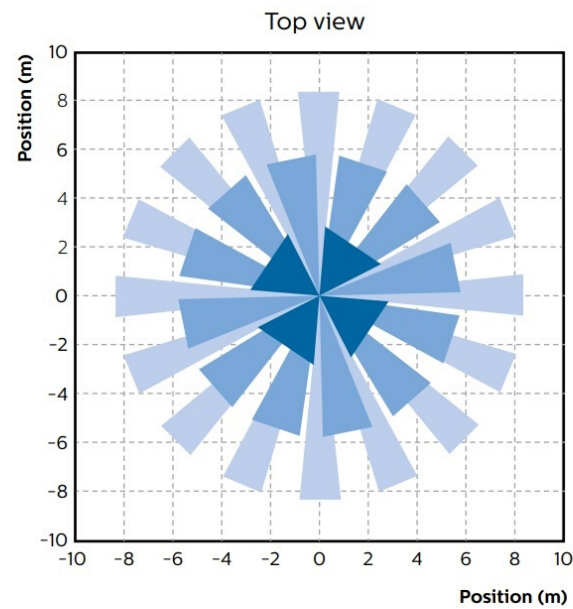


# AD LINEAR SR -MALLISTO KÄYTTÄÄ PHILIPS EASYAIR SENSOR SNH200 -SENSORIA


- Liiketunnistin, päivänvalotunnistin ja valaistuksen älykäs ohjaus yhdellä valaisimeen integroidulla SNH200 tunnistimella
- Maksimissaan 40 sensoria / ryhmä, 6 aluetta / ryhmä
- Langaton säätö maasta käsin NFC:llä tai IR Philips Appsin kautta
- Asennuskorkeus 5m -16m; IP65
- 5 vuoden takuu Philipsin Xitanium virtalähteiden kanssa
- Työskentelytaso (Field Task Level) 5% - 100%, päälläoloaika (Hold Time) 2 min - 60 min
- Taustavalaistushimmennys (Background Light Level) 0% - 100%, päälläoloaika (Prolong Time) 0min - 150min, tai ääretön
- Pystytään säätämään ja ryhmittelemään valmiiksi jo tehtaalla

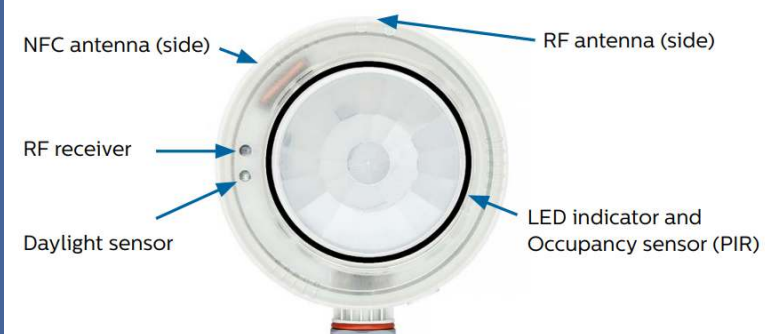

## Occupancy Sensing (continued)

### Full-On Sequence (Default)

Eco-On Level = Task Level

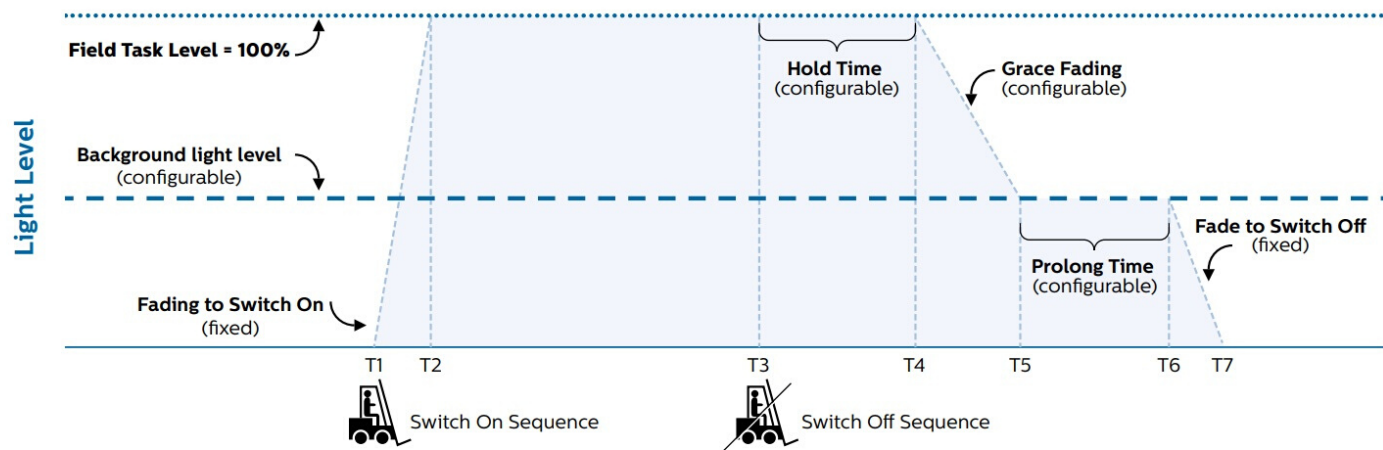

# SNH200 TEKNISET TIEDOT

## FYYSISET TIEDOT

Väri: vaalean harmaa, läpinäkyvä suojus  
Halkaisija: 115 mm  
Korkeus: 43 mm  
Paino: 185 g  
Kiinnitys: kiinnitetään tehtaalla AD Linear valaisimen päättyyn

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite: SR virtalähteen antama pienjännite  
Virran kulutus: 45mA peak ja 15mA at 15V (keskimäärin)  
Nimellinen virrankulutus: 200mW (keskimäärin)

## LIIKKEENTUNNISTUS

Tyyppi: PIR (Passive infrared)  
Päällä/Pois: oletusasetuksena päällä  
Liikkeentunnistustila: Auto-on/auto-off; Manual-on/auto-off ;  
Manual-on / manual-off  
Ryhmän liikkeentunnistuksen jako: päällä/pois  
Ryhmän valaistuksen tason käyttäytyminen:  
taustavalaistushimmennys (Background Level) / työskentelytaso  
(Field Task Level)  
ECO-ON Level: 5% - 100%  
Päälläoloaika (Hold Time): 2min - 60 min  
Havaitsemiskulma: ±30°  
Taustavalaistushimmennys (Background Light Level): 0% - 100%  
Päälläoloaika (Prolong Time): 0min - 150 min, tai ääretön  
Himmennysaika (Fade Time) työskentelytasolta  
taustavalaistustasolle: 0s - 25s  
Vasteaika: 0.7s

## PÄIVÄNVALOTUNNISTUS

Päällä/Pois: oletusasetuksena pois päältä  
Auto-Kalibrointi: käynnistyessä, pois päältä, kun  
päivänvalotunnistuskin on pois päältä  
Havaitsemiskulma: ±10°



## AD LINEAR SR -MALLISTO



AD-Lux Oy, Juristinkatu 6, FI-20780 Kaarina  
puh. 02 517 0300, email: adlux@adlux.fi

## YMPÄRISTÖ JA HYVÄKSYNNÄT

Käyttölämpötila: -30°C - +50°C  
Koteloitiluokka: IP65  
Käyttöympäristön kosteus: 20% - 85% suhteellinen kosteus  
Varastointilämpötila: -30°C - +80°C  
Hyväksynät: CE, ENEC, RED, EMC  
Takuu: 5 vuotta  
Digitaalinen käyttöliittymä: Xitanium SR

## MUUT TIEDOT

Wireless Protocol: Zigbee, IEEE 802.15.4  
Encryption: AES-128  
SR virtalähteiden määrä / sensori: max 4 kpl  
Max etäisyys kytkimeltä ensimmäiselle sensorille: 15m  
nähtävältä alueelta  
Max etäisyys sensorilta toiselle sensorille: 15m nähtävältä  
alueelta  
Max määrä sensoreita / ryhmä: 40 kpl  
Max määrä alueita / ryhmä: 6 kpl  
Max määrä sensoreita / alue: 40 kpl  
Max määrä kytkimiä / ryhmä/sensori: 5 kpl  
Asennuskorkeus: 5m - 16m  
Asetusten säätäminen: NFC tai IR, parametrit asetetaan Philips  
Field Appissa

SNH200 sensorin tekniset tiedot osoitteesta:  
[https://www.docs.lighting.philips.com/en\\_gb/oem/download/xitanium/DS\\_PHIL\\_180911\\_SENSORS\\_EasyAir\\_SNH200\\_A08.pdf](https://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium/DS_PHIL_180911_SENSORS_EasyAir_SNH200_A08.pdf)

Pidätämme oikeudet muutoksiin.